



Het eerste zwembad- en spa-management compactstelsysteem ter wereld!

Zwembadmanagementsystemen veroveren de zwembadmarkt. De vele voordelen van deze "meedenkende computer" spreken voor zich: een zorgeloos gebruik, individuele waterbehandeling, klantspecifieke installatiebesturing, energiebesparingsprogramma, integratie van regeneratieve energie, besturing van attracties, eenvoudige bediening en nog veel meer!

Nu zijn er nog een paar extra goede redenen. In het Watercom compactstelsysteem is alles wat bij moderne zwembadtechniek hoort aanwezig in een ideaal op elkaar afgestemde en voorgemonteerde installatie: plaatsbesparend, overzichtelijk, bedienings- en onderhoudsvriendelijk. Daarbij is het bijzonder goed, dat het ingewikkeld samenstellen van een systeem tot het verleden behoort.

*Ecologisch
en economisch*

*Op afstand bedienbaar via
smartphone, tablet enzovoort.*

*Comfortabel
en uitbreidbaar*

Plaatsbesparend

dinotec *NET+* **Watercom**

meten • regelen • doseren • flocculeren • filteren • bewaken • informeren • optimaliseren

Het eerste zwembad- en spa-management compactstelsysteem ter wereld!



Het systeem wordt intuïtief bediend via het TouchPanel. Alle belangrijke parameters kunnen in één oogopslag worden overzien. Een signaallichtsysteem signaleert meldingen.



dinotec START LEVER BUS slangdoseerpompen staan voor nauwkeurig doseren en een lange levensduur van de stappenmotor. De clou: de niveaus in de containers worden continu gemeten en gemeld.




U heeft de keuze: waterbehandeling met chloor of met actief zuurstof. De meetsystemen van dinotec staan voor nauwkeurigheid en de beste waterkwaliteit!

Watercom dinotecNET+ ready systeemcomponenten:

- **dinotecNET+ ready:**
 - Bediening, kleuren-TouchPanel 5,7" in systeembehuizing
 - Meetmodule voor chloor/Poolcare, Rx, pH, temperatuur en meetwaterbewaking
 - Besturingsmodule voor zwembad- en spa-management
 - „universal fm“ met elektrodenset, temperatuursensor PT 1000 en toebehoren
 - Slangdoseerpompen dinodos Start LEVEL BUS 0 – 11.000 ml/h inclusief aanzuiglanzen, niveaucontrole en toebehoren
 - Indien gewenst als uitvoering met extern TouchPanel
- **Motorbesturingseenheid MC40 voor filterpomp 230 en 400 V**
- **De filterhouder SENATOR S 610 mm**
- **Speck filtercirculatiepomp 90/13 230 of 400 V**
- **Automatische terugspoeleenheid meet Besgo - stangenventiel**
- **Doseerstation flocculant**
- **Watercom montage-eenheid**
- **Af fabriek gemonteerd, bekabeld en getest**

Opties:

- Datatransmissie naar vaste net
- DeviceControl voor besturing van attracties
- Warmtewisselaarset
- dinUV PREVENT resp. dinUV CLEAR
- din-o-zon K2
- Besturing stuwwatertank
- Meetwaterpomp
- Filtermateriaal

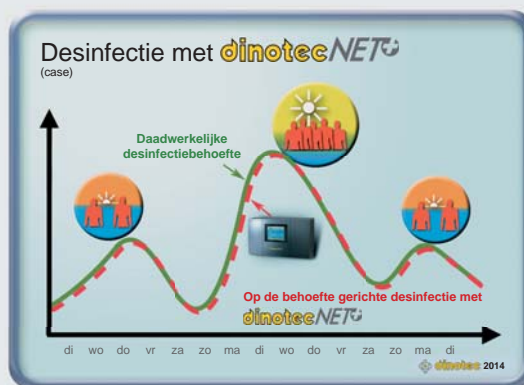

dinotec GmbH

Water and Pool Technology
Spessartstraße 7
D-63477 Maintal
Telefoon: +49 6109-6011-0
Fax: +49 6109-6011-90
E-mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden! 05/2015